


# RATTLER

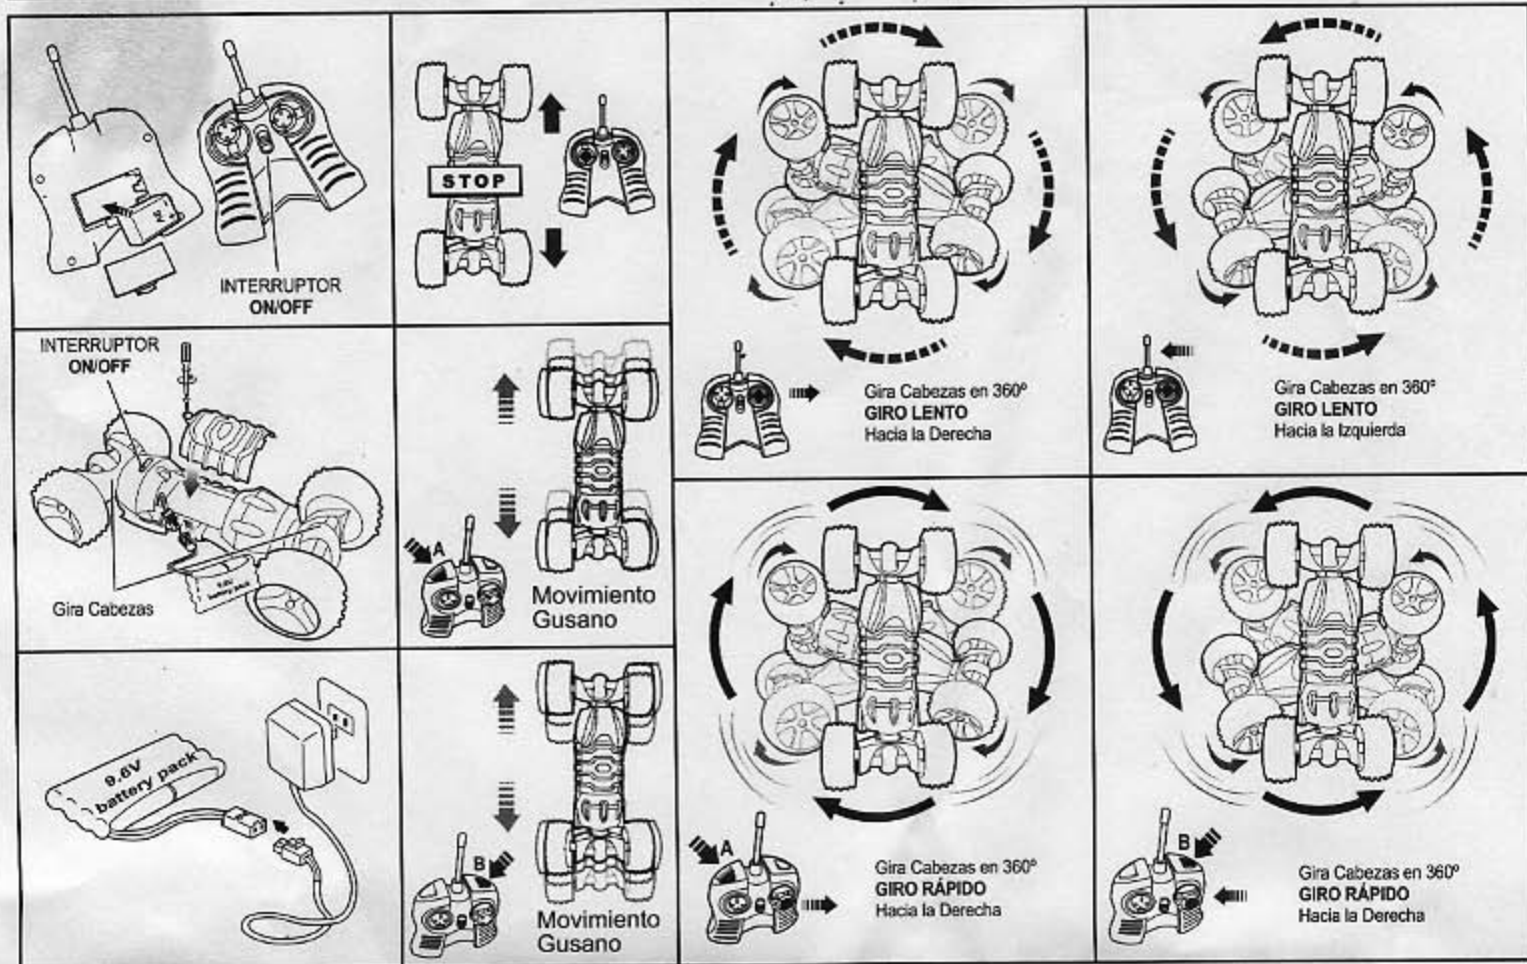

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Su vehículo funcionará mejor sobre una superficie dura, plana y no alfombrada. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar a operar el vehículo.

Se recomienda operar bajo la supervisión de un adulto.

No recomendado para niños menores de 8 años.

Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias.

**Nota:** Vehículos con la misma frecuencia no pueden ser utilizados al mismo tiempo.

## REQUISITOS DE BATERÍA

- Una batería "9V" para el transmisor.
- Un pack de baterías "9.6V" para el vehículo.
- Un cargador para el pack de baterías.

## INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

### (A) TRANSMISOR

- 1) Deslice el interruptor ON/OFF a OFF.
- 2) Abra la puerta de la batería.
- 3) Instale una batería "9V" según los símbolos (-) y (+) marcados dentro de éste.
- 4) Cierre la puerta de la batería.

### (B) VEHÍCULO

- 1) Deslice el interruptor ON/OFF a OFF.
- 2) Suelte el tornillo ubicado en la puerta de la batería con un destornillador Phillips y retire la puerta. Conecte el pack de baterías "9.6V" al conector de pack de baterías. No los fuerce, encajan de una sola manera.
- 3) Coloque nuevamente la puerta de la batería y apriete el tornillo.

## CÓMO UTILIZARLO

- 1) Deslice el interruptor ON/OFF ubicado en el transmisor, a ON.
- 2) Deslice el interruptor ON/OFF ubicado en el vehículo, a ON. Las "LED" rojas, amarillos y verdes se iluminarán y comenzarán a parpadear.
- 3) Utilice las palancas de control del transmisor y los botones para operar el RATTLER.

### Palanca de Control Izquierda

- Empuje hacia adelante para mover el vehículo a alta velocidad
- Empuje hacia atrás para mover el vehículo a alta velocidad
- Suelte la palanca para detenerse.

### Palanca de Control Derecha

- Empuje hacia la izquierda para girar las cabezas en 360°, giro lento hacia la izquierda.
- Empuje hacia la derecha para girar las cabezas en 360°, giro lento hacia la derecha.
- Presione el botón A para lograr el "movimiento gusano".
- Presione el botón B para lograr el "movimiento gusano".

- Empuje hacia la derecha para girar las cabezas en 360°, giro lento hacia la derecha.
- Suelte la palanca para detener el vehículo y el giro de sus cabezas.

### Botones de Control

- Presione el botón A para lograr el "movimiento gusano".
- Presione el botón B para lograr el "movimiento gusano".

### 4) MANEJO AVANZADO

- Utilice dos (2) de las palancas y botones de control para lograr emocionantes acciones de su vehículo.
- Presione el botón A y empuje la palanca de control derecho hacia la derecha para lograr giro de cabezas con un giro rápido del vehículo en 360° a la derecha.
- Presione el botón B y empuje la palanca de control derecho hacia la izquierda para lograr giro de cabezas con un giro rápido del vehículo en 360° a la izquierda.

### PRECAUCIÓN

- El RATTLER es un vehículo RC extremadamente poderoso. No sostenga ni opere el producto en el aire, ya que el giro de sus cabezas puede causar heridas.
- El vehículo tiene, incorporado, un aparato que lo protege de altas temperaturas, el cual será activado una vez que se caliente el pack de baterías. Su funcionamiento se puede llegar a detener por aproximadamente 2 minutos después de 5 a 10 minutos de continuo funcionamiento del vehículo. Se recuperará cuando la temperatura del pack de baterías haya disminuido.

### PRECAUCIÓN DE BATERÍAS

- No mezcle diferentes tipos de baterías.
- Cuando el vehículo no esté siendo utilizado, retire las baterías.
- No se deben recargar baterías no-recargables.
- Baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas.
- Baterías recargables deben ser siempre cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Se recomienda utilizar baterías del mismo o equivalente tipo.
- Baterías exhaustas deben ser retiradas del vehículo.
- No se debe generar un corto circuito en las terminales de suministro.
- Nota:** Elimine baterías antiguas a tiempo y de manera apropiada, no las quemar ni entierre.

### CARGANDO EL PACK DE BATERÍAS 9.6V

- Previo a su uso, el pack de baterías 9.6V deberá estar totalmente cargado.
- Conecte el pack de baterías 9.6V al conector del cargador, luego enchufe el cargador en una salida AC del hogar.
- Se requieren de cuatro horas para que el pack de baterías esté completamente cargado. Cargar el pack por más de 4 horas no significa mayor tiempo de funcionamiento.

- Cuando su vehículo comienza a moverse a una velocidad lenta, es tiempo de recargar el pack de baterías.
- Después de utilizar el vehículo, el pack de baterías estará caliente. Espere al menos 10 minutos hasta que éste se haya enfriado para cargarlo nuevamente. Recargar un pack que se encuentra a altas temperaturas reducirá la vida de carga de éste.

## INFORMACIÓN DE ADVERTENCIA DE BATERÍAS

- El pack de baterías debe ser cargado por un adulto.
- No cargue el pack de baterías que presente corrosión o filtración de líquidos.
- No cargue el pack de baterías que se encuentre caliente.
- No elimine la batería quemándola.
- No intente desarmar el pack de baterías.
- Nunca deje un pack de baterías que se encuentre agotado o muerto en el compartimento del vehículo.
- Nota:** No inserte la antena del transmisor en el orificio de la salida eléctrica.

## EL FCC QUIERE QUE SEPA:

- Nota:** Este equipo ha sido testado y cumple con los límites para un aparato digital Clase B, consiguiendo a 15 reglas del FCC. Estos límites están diseñados para entregar una protección razonable contra interferencia dañina que se pueda llegar a producir en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si el equipo llegase a causar interferencia dañina a la recepción televisiva o de radio, lo cual puede ser determinado preñdiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
  - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conectar el equipo a una salida de distinto circuito que aquel al que está conectado el receptor.
  - Consultar técnicos especialistas en radio/TV.

## NOTA FCC:

El fabricante no se hace responsable por cualquier interferencia a radio o TV causado por modificaciones no autorizadas al equipo. Dichas modificaciones pueden acabar con la capacidad del usuario de utilizar el equipo.

